

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AMG 04A-180-850-WA



Обтекаемый корпус снижает вероятность скопления осадков



Дизайн изделия разрабатывался итальянскими промышленными дизайнерами



Гермоввод с клапаном выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Консольный монтаж на трубу Ø 48 мм

COS ϕ
0,96

NICHIA

RA
>80

IP 66

141
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Уличное и дорожное освещение,
освещение наружных территорий
различных объектов

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AMG 04A-180-850-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

ОПТИКА



ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ

Консольное. Предусмотрено исполнение на трубу Ø 48 мм.

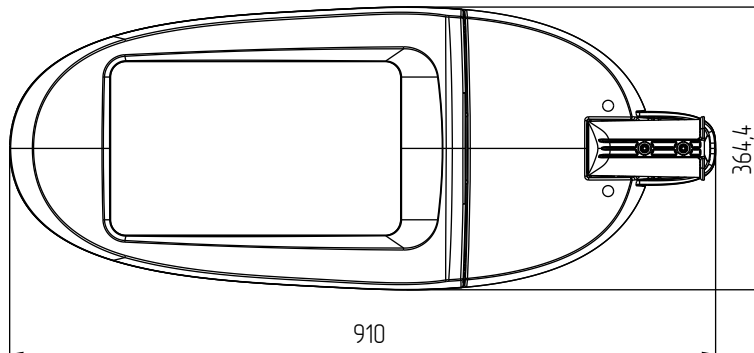


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность
Световой поток светильника
Кривая силы света

180 Вт
25 485 Лм
W-широкая осевая
WA-широкая осевая
WL-широкая боковая
IP66
-40 ÷ +50 °C
У1
910x370x160 мм
12,5 кг
5 лет

Степень защиты корпуса
Температура эксплуатации
Вид климатического исполнения
Габариты
Вес
Гарантийный срок

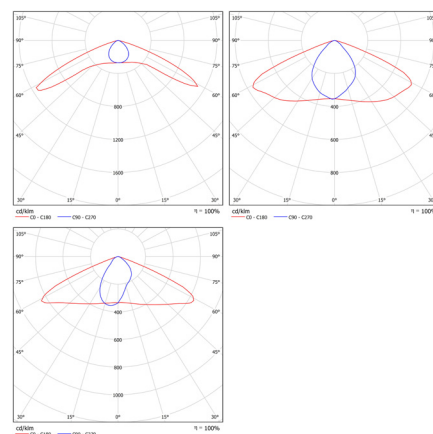

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения