

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FNB



Контрольный винт
для защиты от
самопроизвольного
откручивания кольца



Сверхпрочное
закаленное стекло



Любой цвет
корпуса по
каталогу RAL



Нержавеющий
кронштейн



4 вида вторичной
оптики

cos φ 0,96	NICHIA LED	IP 66	142 Лм/Вт	DIMM*	5 лет гарантии
----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Предназначен для освещения
производственных, складских,
торговых, спортивных объектов.


ФЕРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) — дополнительная опция

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHV

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Контр-штифт. Повышенная механическая прочность светильника.

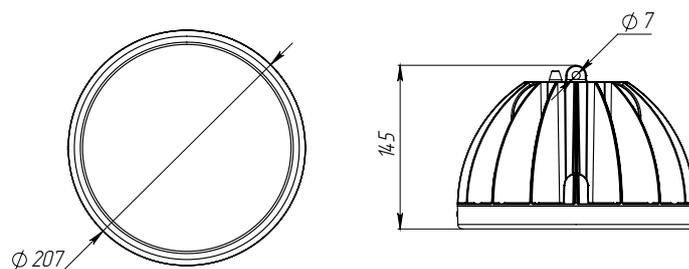


ОПТИКА

ПММА и закаленное стекло.


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.

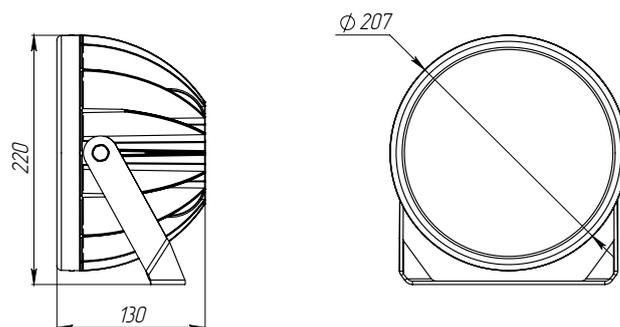


КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн в нержавеющей стали. Предусмотрен подвесной монтаж.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	90 Вт
Световой поток светильника	12804* Лм
Кривая силы света	F-концентрированная 15° F-концентрированная 30° D-глубокая 60° C-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Габариты	Ø207x145** мм
Вес	5,2 кг
Гарантийный срок	5 лет

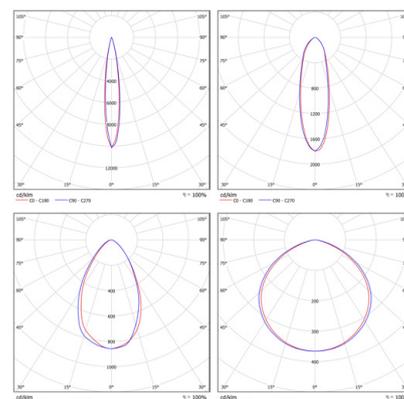

*для КСС C-косинусная 120°, **подвесное исполнение

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения