




L-point

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Классический прожектор для создания
акцентной подсветки здания

-  Фасады зданий
-  Колонны
-  Арки


Основные характеристики

-  **9 - 36 Вт**
Мощность
-  **3000K / 4000K / 5000K**
Цвет свечения
-  **5 лет**
Гарантия
-  **765 - 3028 лм**
Световой поток
-  **IP65**
Степень защиты
-  **K8 / K15 / G45**
Диаграмма

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 170 до 240¹
Частота, Гц	50±10%
Коэффициент мощности драйвера, л	>0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +45
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Вес и габариты²

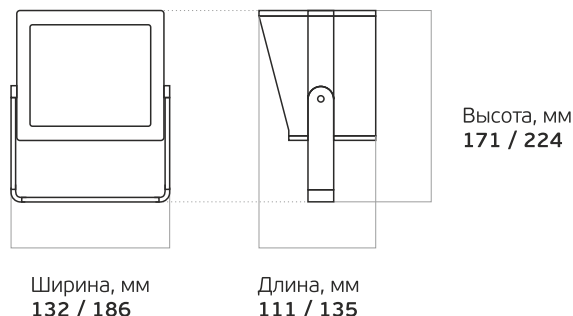


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.


²Значения соответствуют: L-point 9 / L-point 36

Вес, кг: **1,1 - 2,7**


L-point – классический прожектор для создания акцентной подсветки здания



Специальная маска убирает «паразитный» свет, козырёк позволяет свести к минимуму слепящий эффект



Драйвер и отсек для кабелей питания находятся внутри корпуса светильника. Это облегчает монтаж, повышает безопасность



Светильники могут соединяться между собой в непрерывную линию, что позволяет получить равномерную засветку по всей длине подключенных светильников



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30