






L-contour







LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Идеальное решение для создания четких контуров здания

-  Контур здания
-  Арки
-  Барельефы

Основные характеристики

-  **1,96 - 21,6 Вт**
Мощность
-  **IP 66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **33 - 2595 лм**
Световой поток
-  **Д**
Диаграмма
-  **100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии

Номинальное напряжения питания постоянного тока, В

24

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, η

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 5

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +45


Вид климатического исполнения

УХЛ 1

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Вес и габариты²

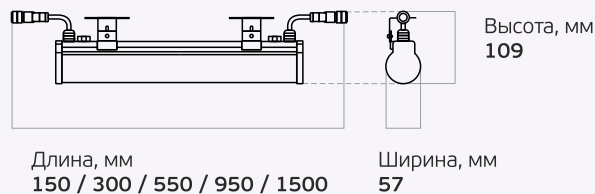

Длина, мм
150 / 300 / 550 / 950 / 1500

Ширина, мм
57

Высота, мм
109


Вес, кг: 0,11 / 0,21 / 0,39 / 0,67 / 1,05

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

² Значения соответствуют:
L-contour 150 / 300 / 550 / 950 / 1500

L-contour – идеальное решение для создания четких контуров здания



Управляется по протоколу
DMX-512



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации и плавный переход оттенков



Исполнен в 5 размерах от 15 см до 1,5 м. Для самых сложных фасадов



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30