



L-park SLOT

Технологичное решение
в парковом освещении

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Парки и скверы

Основные характеристики



35 - 85 Вт
Мощность



IP 65
Степень защиты



5 лет
Гарантия



3850 - 9350 лм
Световой поток



Д
Диаграмма



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Напряжение питания переменного тока, В¹

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, η

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I


¹Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты²

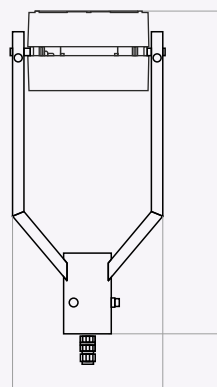

Длина, мм
251




Высота, мм
531


Ширина, мм
199

Вес, кг: 4,71/ 4,82


L-park SLOT – технологичное решение в парковом освещении



Регулировка угла установки
светильника



Опционально доступно
управление по протоколам
PWM, DALI, DMX512, 1-10(0-10)



Драйвер LEDEL собственной
разработки с трехступенчатой
системой защиты



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30