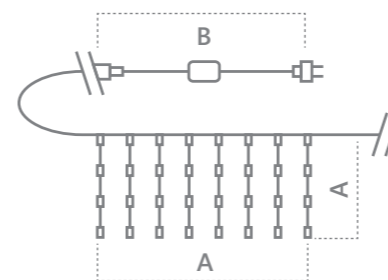










«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10см.  
Соединение в линию – есть (до 5шт.)  
Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.  
Цвет шнура – прозрачный.




 **IP44**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
  **ПВХ**  
МАТЕРИАЛ
  **КЛАСС ЗАЩИТЫ 2**
 **230V**
 **-45°C - +50°C**
 **12 МЕСЯЦЕВ**  
ГАРАНТИЯ



CL18  
Видео на  
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL19  
Видео на  
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL18	48172		мультицвет	плавная смена цвета	8	1,5*1,5	160	10
CL18	32323		теплый белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32328		теплый белый +строб	статичный мерцание	10	2*1,5	204	12
CL18	32326		теплый белый +строб	статичный мерцание	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32331		белый	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	32324		белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32329		белый +строб	статичный мерцание	10	2*1,5	204	12
CL18	32327		белый +строб	статичный мерцание	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32332		синий	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	32325		желтый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32330		желтый	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	41622		желтый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	41623		желтый	статичный	10	2*1,5	204	12