


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 42A-84-740-WA



Клапан выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Невыпадающие винты на корпусе не потеряются при снятии крышки



Пузырьковый уровень для удобства монтажа



Обтекаемый корпус с малым сопротивлением ветру



Оптика из ПММА отличается высоким коэффициентом светопропускания и стойкостью к УФ-излучению

cos φ 0,96	NICHIA LED	CRI >70	IP 66	180 Лм/Вт	DIMM*	5 лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Уличное и дорожное освещение, освещение наружных территорий различных объектов.


ФЕРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) — дополнительная опция.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 42A-84-740-WA


КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Высокая надежность и долговечность: нержавеющие метизы, клапан выравнивания давления.

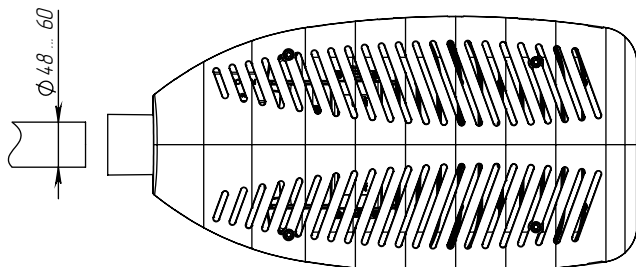


ОПТИКА

ПММА.

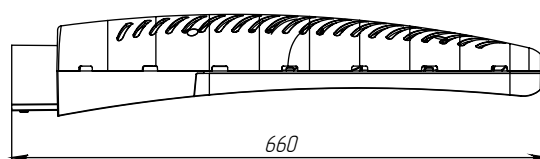

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


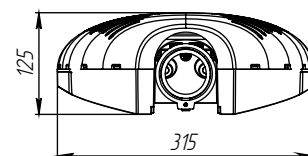


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48 мм.
Пузырьковый уровень и невыпадающие
винты на корпусе для удобства
монтажа светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	84 Вт
Световой поток светильника	15 120 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая W5-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	660x315x125 мм
Вес	7,2 кг
Гарантийный срок	5 лет

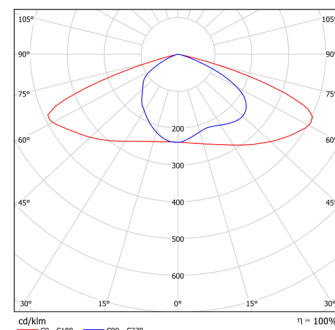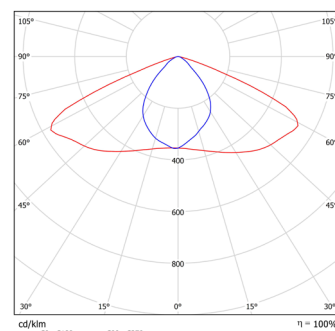

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения