

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FBL 07-35-850-C120



Гермоввод с клапаном выравнивания давления для предотвращения попадания влаги внутрь светильника и образования конденсата

Корпус из сплава алюминия с анодированным покрытием

Алюминиевые заглушки

Монтаж на поворотном кронштейне

Защитное стекло

Возможность регулировки угла наклона светильника

Легкий корпус, компактные размеры

MW
MEAN WELL

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

131
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Возможность изготовления с драйвером с защитой от 380 В (дополнительная опция)

Предназначен для освещения входных зон многоквартирных домов, а также освещения наружных и внутренних территорий различных объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FBL 07-35-850-C120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ

Прозрачный ПК.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.





КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4576 Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	365x110x120 мм
Вес не более	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

Производитель оставляет за собой право на изменение параметров и конструкции изделия для улучшения его потребительских свойств.

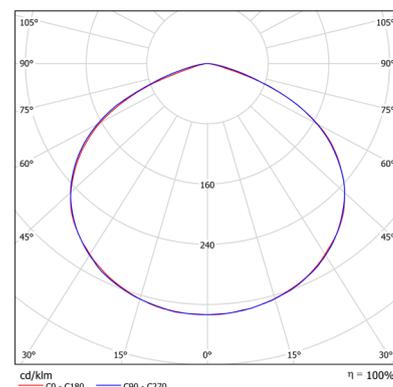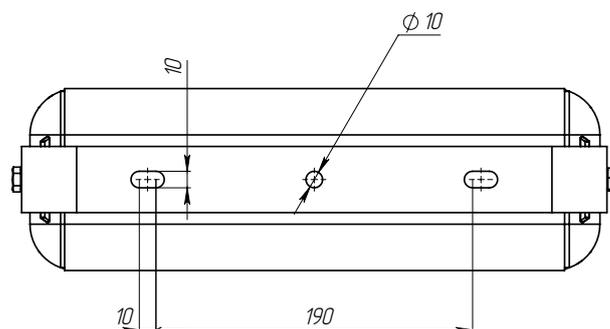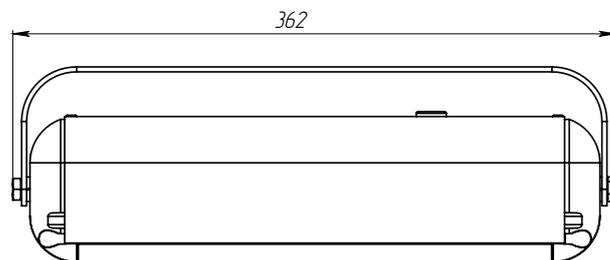

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru