

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-104-850-Д120



Гермоввод с клапаном препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Надежный поворотный кронштейн



Алюминиевые заглушки



Проверен временем — отсутствие поломок в течение 100 месяцев эксплуатации



Возможность установки вторичной оптики

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP66**

**130**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии

Внутреннее освещение производственных, складских, торговых, спортивных площадей. Наружное освещение различных территорий, входных групп.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-104-850-Д120

## КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

## МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ

Прозрачный ПК.

## ИСТОЧНИК СВЕТА





Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

## КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	104 Вт
Световой поток светильника	13 509 Лм
Кривая силы света	Д120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	470x250x270 мм
Вес	7,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

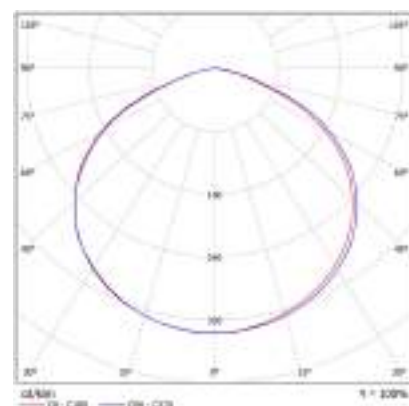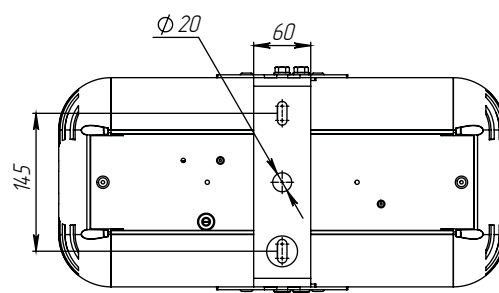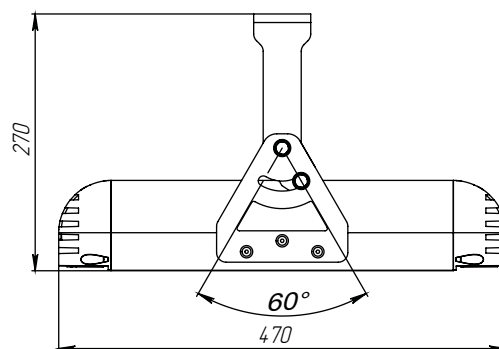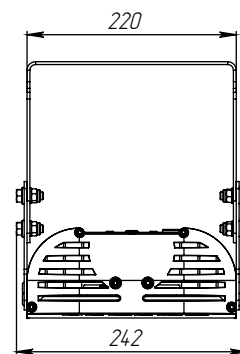

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)