


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FDBV 01-17-850




Литой корпус из сплава алюминия



Рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната



Возможность исполнения с IP20 или IP65 (для влажных помещений)



Равномерное свечение без эффекта ослепления

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP
20/65

115
Лм/Вт

5
лет
гарантии


Предназначен для освещения лестничных пролетов, подъездов, бытовых и подсобных помещений.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FDBV 01-17-850


КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

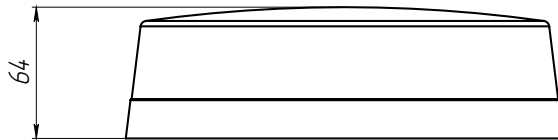

ОПТИКА

Опаловый поликарбонат, 3 мм.

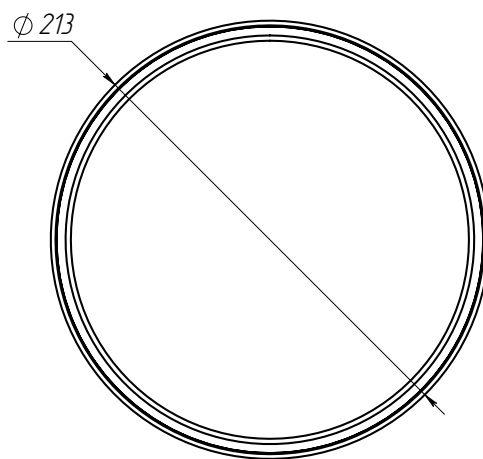

ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ

Накладное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	17 Вт
Световой поток светильника	1961 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP20/65
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1 / У2
Габариты	Ø215x65 мм
Вес	1,2 кг
Гарантийный срок	5 лет

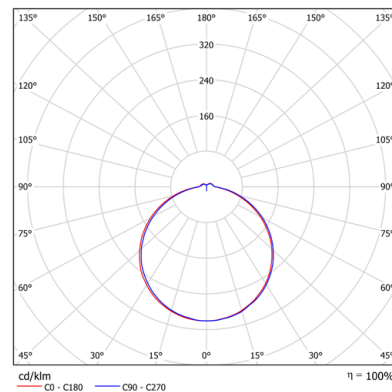

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru