

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 07A-150-740-WL



Пузырьковый уровень
для удобства монтажа

Гермоввод с клапаном
выравнивания давления
препятствует попаданию
влаги внутрь светильника

Высокая световая
эффективность — 156 Лм/Вт

Возможность замены
драйвера без
демонтажа светильника

Оптика из ПММА отличается
высоким коэффициентом
светопропускания и
стойкостью к УФ-излучению

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

156
Лм/Вт

DIMM*

5
лет
гарантии

Уличное и дорожное освещение,
освещение наружных территорий
различных объектов.


ФЕРРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) — дополнительная опция.
Возможна установка контроллера для подключения к АСУНО.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 07A-150-740-WL


КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления.

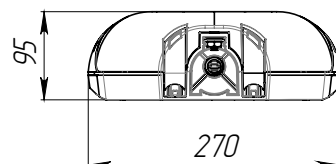

ОПТИКА

ПММА.

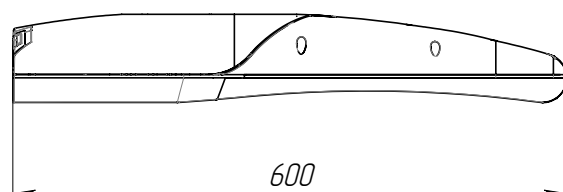


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48мм.
Пузырьковый уровень на корпусе
для удобства монтажа светильника.

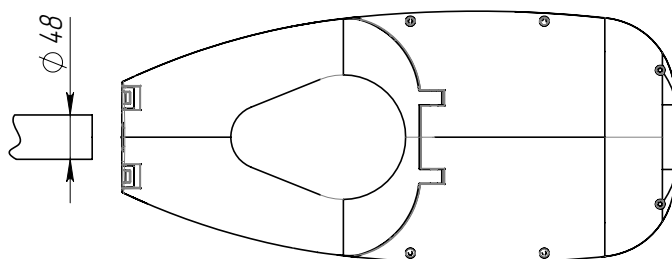

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	150 Вт
Световой поток светильника	23513 Лм
Кривая силы света	WL-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	600x270x95 мм
Вес	6,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

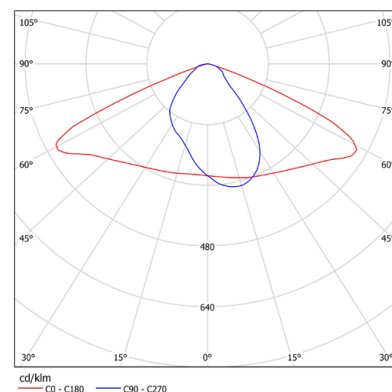

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения