


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 19A-45-740-WA



Пузырьковый уровень
для удобства монтажа



Невыпадающие винты на
корпусе не потеряются
при снятии крышки

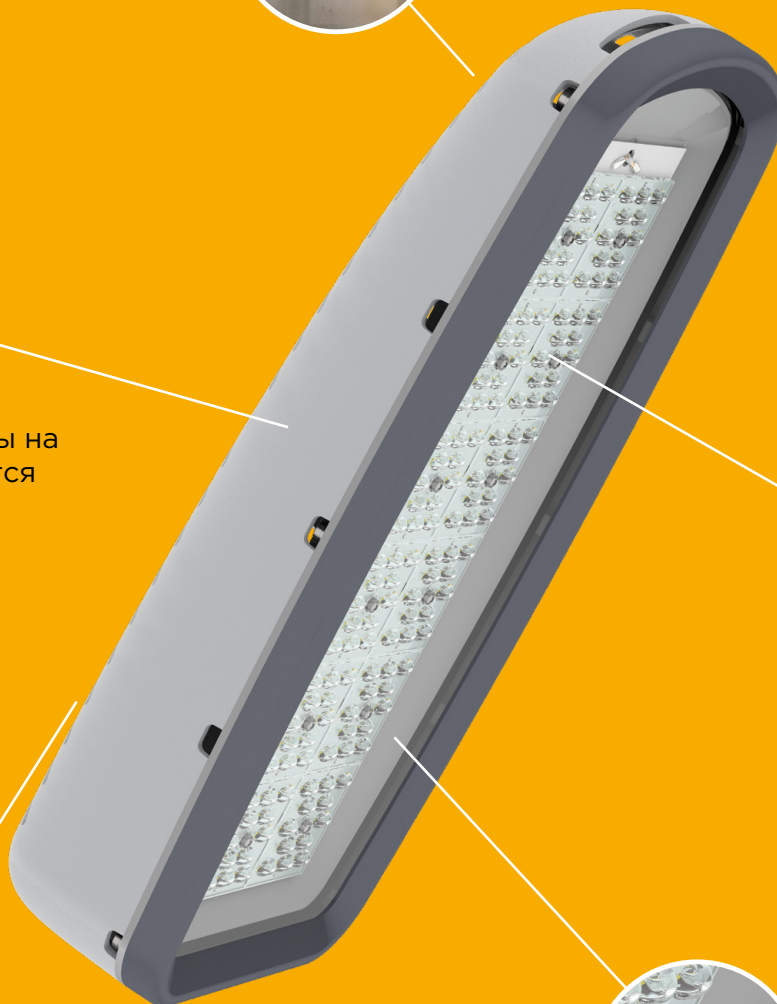

Высокая световая
эффективность



Оптика из ПММА отличается
высоким коэффициентом
светопропускания и
стойкостью к УФ-излучению



Гермоввод с клапаном
выравнивания давления
препятствует попаданию
влаги внутрь светильника

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

156
Лм/Вт

DIMM*

5
лет
гарантии

Уличное и дорожное освещение,
освещение наружных территорий
различных объектов.


ФЕРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) — дополнительная опция.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 19A-45-740-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления.

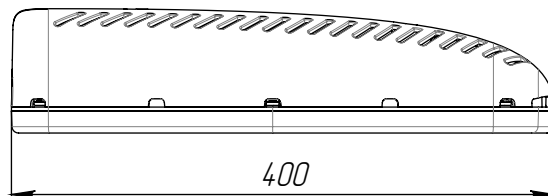


ОПТИКА

ПММА.


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

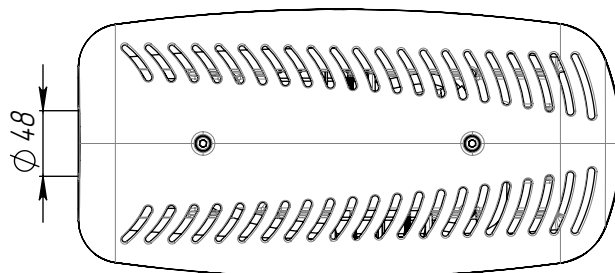


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48мм.
Пузырьковый уровень и невыпадающие винты
на корпусе для удобства монтажа светильника.

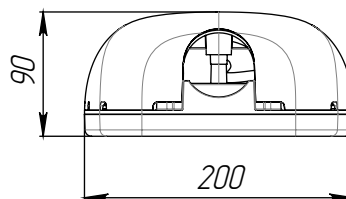

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	45 Вт
Световой поток светильника	7039 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая*
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	400x200x90 мм
Вес	2,9 кг
Гарантийный срок	5 лет

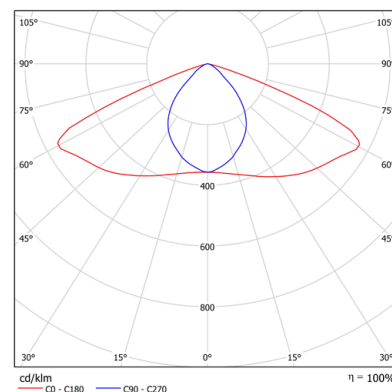

*Возможно исполнение с КСС:
WL – широкая боковая и W – широкая осевая



светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru