

# НОВИНКА

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

### FFE 101-100-740-F30





Сверхтонкий компактный корпус - толщина всего 5 см




Гермоввод препятствует попаданию пыли и влаги внутрь светильника

Все метизы из нержавеющей стали

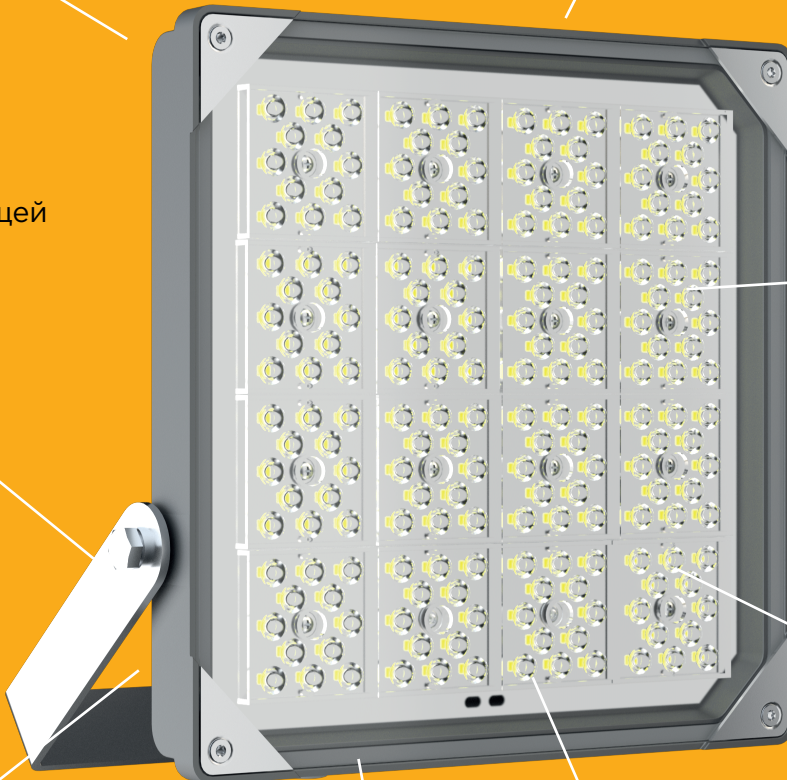

Высокая световая эффективность - 158 Лм/Вт




Возможность установки разных видов вторичной оптики



Клапан выравнивания давления предотвращает образование конденсата внутри светильника



Отсутствие в корпусе пластиковых деталей



Прочный рассеиватель из закалённого стекла

<b>cos φ</b> 0,96	<b>NICHIA</b> LED	<b>CRI</b> >70	<b>IP 66</b>	<b>158</b> Лм/Вт	<b>5</b> лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	-----------------------------

Предназначен для освещения спортивных объектов, строительных, логистических и промышленных комплексов, наружной территории предприятий, внутрицехового освещения.

# ФЕРЕКС

# НОВИНКА

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

### FFE 101-100-740-F30

#### КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

#### ОПТИКА


ПММА + закалённое стекло.

#### ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.  
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


#### КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

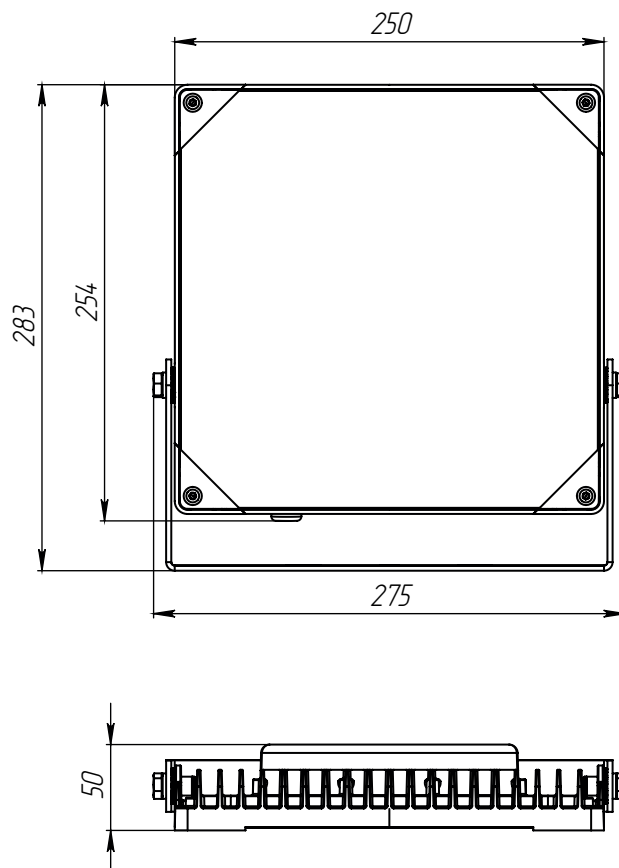

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	100 Вт
Световой поток светильника	15 800 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>70
Цветовая температура	3700-4300К
Кривая силы света	F30-концентрированная 30°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	250x283x50 мм
Вес	3,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

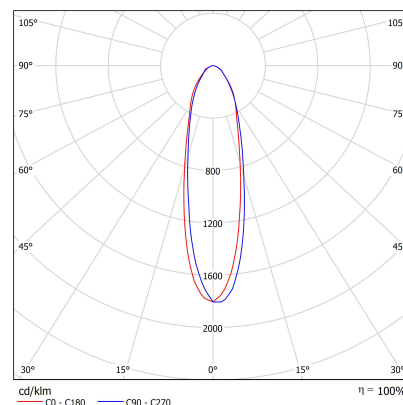

#### ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)

# ФЕРЕКС

светодиодные решения