



# НОВИНКА

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


### FLS 02-35-850-WA



Оригинальный корпус из сплава алюминия



Оптика из ударопрочного поликарбоната



КСС широкая осевая создает равномерное освещение



Сверхкомпактный корпус  
220x264x80мм



Драйвер с защитой от 380В



Установка силами одного специалиста (вес 1,1 кг, монтаж на консоль  $\varnothing$  50 мм)

**COS  $\phi$**   
0,96

**REFOND**  
LED

**CRI**  
80

**IP66**

**144**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии

Освещение улиц, коттеджных поселков, объектов ЖКХ и других объектов городской и поселковой инфраструктуры.

# ФЕРЕКС

# НОВИНКА

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## FLS 02-35-850-WA

### КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

### ОПТИКА




Поликарбонат.

### ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND.


### КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 50 мм.

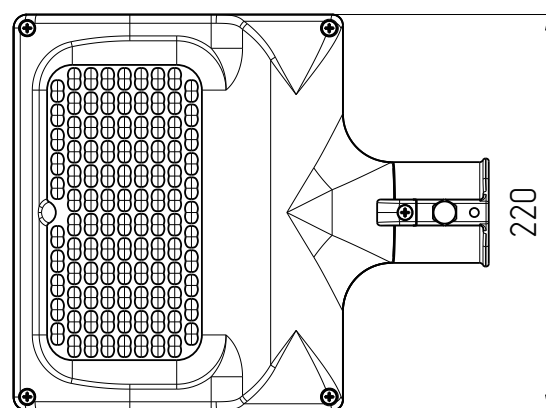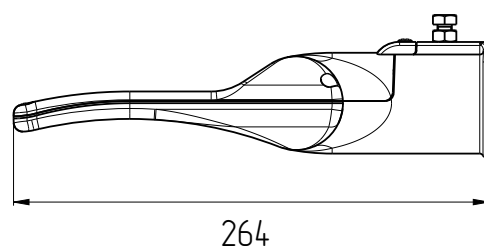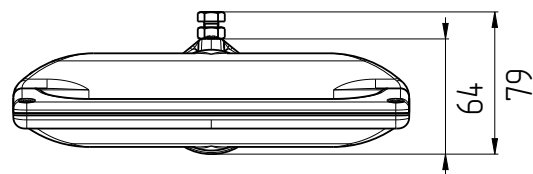

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	5040 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	220x264x80 мм
Вес	1,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

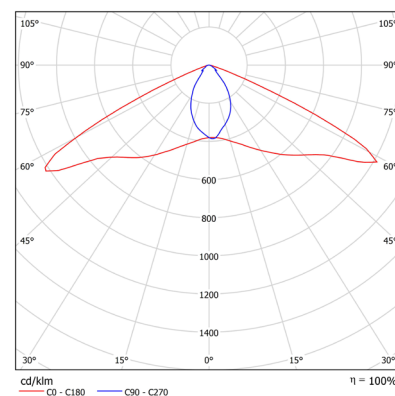

### ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)

# ФЕРЕКС

светодиодные решения